



teknobims

İZOLASYONLU HAFİF YAPI ELEMANLARI



"Türkiye'nin
Bims Blok Markası"
www.teknobims.com.tr



teknobims
İZOLASYONLU HAFIF YAPI ELEMANLARI

İnsanlığın kullana geldiği en eski yapı malzemelerinden biri olan pomzadan mamul BİMSBLOK'ların faydaları yıllar öncesinden keşfedilmiş ve günümüzde teknoloji ile birlikte hafifliği, yüksek izolasyon etkileri, atmosferik şartlar olağanüstü direnci ile de inşaat sektörünün en gözde yapı malzemeleri haline gelmiştir.

Tekno Bims İzolasyonlu Hafif Yapı Elemanları San. Nak. Tic. A.Ş. 1978 yılında Nevşehir'de kurulmuştur.


2005 yılında yeni üretim hattını ve tesislerini tamamlayarak 15.000 m² kapalı ve 300.000 m² açık alana sahip tesislerimizde günlük 250.000 adet üretimiyle sektörün öncü kuruluşlarındandır.

Firmamız sektörel hizmet etkinliklerini, evrensel standartlarda yürüterek ekonomik ve teknolojik gelişmelerin takibinde müşterilerimizin beklentileri doğrultusunda, kaliteden ödün vermeksizin güvenilir ürünler üretmeyi, bilgiyi uygulamayı amaç edinmiştir.

Ürünlerimiz Türkiye'nin dört bir yanında konut, otel, iş merkezi, alışveriş merkezi, hastane, fabrika projelerinde, kalitesi, hizmeti ve sınırsız müşteri memnuniyeti ilkesi ile sektörün lider markası haline gelmiştir.

Tekno Bims markalı ürünlerimiz karışımın hazırlanmasından paketlemeye kadar yüksek üretim teknolojisi, uzman kadrosu, TS EN 771-3 - CE, ISO, UTO, Yangın Dayanım, Ses Akustik ve Radyo Aktivite belgeleri ile, Avrupa standartlarındaki üretimi, sektörün en kapsamlı kalite kontrol, Arge ve nitelikli satış departmanı ve geniş nakliye filosu ile üstün kalitede duvar ve asmolen bloklarını inşaat sektörünün hizmetine sunmaktadır.

Saygılarımızla;
TEKNOBİMS A.Ş.

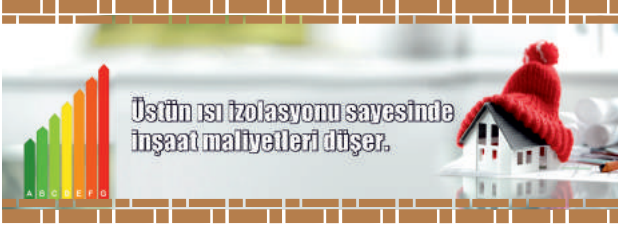

ÜSTÜN ISI İZOLASYONU

Üstün ısı izolasyonu sayesinde inşaat maliyetlerini azaltır. Ulusal Teknik onay Belgeli SW serisi duvar bloklarımız ile 1. 2. ve 3. ısı bölgelerinde mantolama yapmaya gerek kalmaz. 0,126 W/mK ısı yalıtımında bimsblok, binaların dış ve iç cephe Duvar örgüsünde ve yalıtımlarında kullanılmak üzere kalıcı özellikte, bileşimi değişmeyen tamamen doğal malzemeden elde edilen inorganik kökenli ve enerji verimliliği yüksek blok ürünleridir.

SES YUTUCULUK VE AKUSTİK KONFOR

TEKNOBİMS duvar blokları, kullanıldıkları ortamlarda akustik konfor açısından oda içerisinde daha az çınlama ve yankılanma özelliği sağlaması sebebiyle diğer ürünlere göre yüksek performanslı akustik konfor kabiliyetine sahiptir. Türk Standartları Enstitüsü Gebze Laboratuvarlarında gerçek duvar örme metoduyla yaptığımız deney ile duvar bloklarımız 52 db ses yutuculuk değerimiz onaylanmıştır.



YANGIN DAYANIMI

TEKNOBİMS duvar blokları yangına karşı muhteşem bir dayanım sergilemektedir. Yanma esnasında meydana gelen yüksek ısıdan dolayı, yapısal bozulmalar, hacimsel değişiklikler ve parçalanmalar meydana gelmemektedir. Ürünlerimiz EFFECTİS ERA (akredite kuruluş) Laboratuvarlarında gerçek duvar örme metoduyla yapılan deneyler sonucundan 1200 derecede 120 dakika boyunca ürün bütünlüğünde ve yalıtımında kusur olmadan testlerden başarı çıkmıştır. Ve SAFE4FIRE belgesi ile yangına dayanımı tescillenmiştir.

DEPREMLERE KARŞI DAYANIM

TEKNOBİMS duvar blokları, yüksek mukavemetli olup, yüksek elastikiyet modülü sayesinde depreme son derece dayanıklıdır. Deprem dalgası nedeniyle kırılmaya karşı esneklik katsayısı 70.000kg/cm² dir. Betona göre 6 kat daha elastik olduğu için şokları, kırılma ve çatlamaya uğramadan daha kolay soğurabilir ve depreme karşı dayanım sağlar. Deprem yüklerine karşı yüksek muavemet ve sönümleme, yüksek esneklik özelliği gösterebilmektedir. Salınım ve yer değiştirme özelliği yüksek performanslıdır.



ÇEVRE DOSTU ÜRÜN

TEKNOBİMS üretiminde son derece düşük bir enerji ihtiyacı söz konusudur. Üretimde herhangi bir kimyasal ve biyolojik teknik kullanılmamaktadır. Herhangi bir atık söz konusu değildir. Ayrıca üretimde işçi sağlığı bakımından herhangi bir tehlike kesinlik bulunmamaktadır. Co₂ ve diğer sera gazları salınımı yoktur. Bimsblok en ekolojik yapı malzemesidir.

TBL 8,5 G

8,5x39x18,5
2 SIRA BOŞLUKLU 6 GÖZLÜ BLOK



KATEGORİ SINIFI	-	Kategori 1
EN	mm	85
BOY	mm	390
YÜKSEKLİK	mm	185
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm ²	1,80
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	690,00
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	870,00
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	0,25
SES YALITIM DEĞERİ	dB	38
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m ² spa	10,00
M ² SARFIYATI	1 m ²	13 Ad.
YARIM ÜRÜN	-	Var

TBL 10 G



10x39x18,5
2 SIRA BOŞLUKLU 6 GÖZLÜ BLOK



KATEGORİ SINIFI	-	Kategori 1
EN	mm	100
BOY	mm	390
YÜKSEKLİK	mm	185
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm ²	1,80
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	700,00
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	950,00
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	0,210
SES YALITIM DEĞERİ	dB	38
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m ² spa	10,00
M ² SARFIYATI	1 m ²	13 Ad.
YARIM ÜRÜN	-	Var

TBL 12,5 G


12,5x39x18,5
2 SIRA BOŞLUKLU 6 GÖZLÜ BLOK



KATEGORİ SINIFI	-	Kategori 1
EN	mm	125
BOY	mm	390
YÜKSEKLİK	mm	185
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm ²	1,70
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	640,00
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	900,00
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	0,220
SES YALITIM DEĞERİ	dB	40
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m ² spa	10,00
M ² SARFIYATI	1 m ²	13 Ad.
YARIM ÜRÜN	-	Var

TBL 13,5 G

13,5x39x18,5
2 SIRA BOŞLUKLU 6 GÖZLÜ BLOK



KATEGORİ SINIFI	-	Kategori 1
EN	mm	135
BOY	mm	390
YÜKSEKLİK	mm	185
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm ²	1,80
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	650,00
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	850,00
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	0,220
SES YALITIM DEĞERİ	dB	40
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m ² spa	10,00
M ² SARFIYATI	1 m ²	13 Ad.
YARIM ÜRÜN	-	Var

TBL 15 G

15x39x18,5
2 SIRA BOŞLUKLU 6 GÖZLÜ BLOK



KATEGORİ SINIFI	-	Kategori 1
EN	mm	150
BOY	mm	390
YÜKSEKLİK	mm	185
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm ²	1,70
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	580,00
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	860,00
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	0,230
SES YALITIM DEĞERİ	dB	42
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m ² spa	9,00
M ² SARFIYATI	1 m ²	13 Ad.
YARIM ÜRÜN	-	Var

TBL 15 G-X

15x39x18,5
3 SIRA BOŞLUKLU 9 GÖZLÜ BLOK



KATEGORİ SINIFI	-	Kategori 1
EN	mm	150
BOY	mm	390
YÜKSEKLİK	mm	185
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm ²	1,80
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	640,00
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	840,00
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	0,200
SES YALITIM DEĞERİ	dB	45
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m ² spa	10,00
M ² SARFIYATI	1 m ²	13 Ad.
YARIM ÜRÜN	-	Var

TBL 15 G-4


15x39x18,5
2 SIRA BOŞLUKLU 4 GÖZLÜ BLOK



KATEGORİ SINIFI	-	Kategori 1
EN	mm	150
BOY	mm	390
YÜKSEKLİK	mm	185
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm ²	1,70
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	580,00
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	860,00
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	0,230
SES YALITIM DEĞERİ	dB	42
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m ² spa	9,00
M ² SARFIYATI	1 m ²	13 Ad.
YARIM ÜRÜN	-	Var

TBL 19 G



19x39x18,5
3 SIRA BOŞLUKLU 9 GÖZLÜ BLOK



KATEGORİ SINIFI	-	Kategori 1
EN	mm	190
BOY	mm	390
YÜKSEKLİK	mm	185
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm ²	1,70
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	600,00
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	870,00
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	0,200
SES YALITIM DEĞERİ	dB	46
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m ² spa	9,00
M ² SARFIYATI	1 m ²	13 Ad.
YARIM ÜRÜN	-	Var

TBL 25 G


25x39x18,5
3 SIRA BOŞLUKLU 9 GÖZLÜ BLOK



KATEGORİ SINIFI	-	Kategori 1
EN	mm	250
BOY	mm	390
YÜKSEKLİK	mm	185
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm ²	1,60
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	550,00
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	830,00
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	0,230
SES YALITIM DEĞERİ	dB	50
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m ² spa	10,00
M ² SARFIYATI	1 m ²	13 Ad.
YARIM ÜRÜN	-	Var

TBL 30 G

30x39x18,5
4 SIRA BOŞLUKLU 12 GÖZLÜ BLOK



KATEGORİ SINIFI	-	Kategori 1
EN	mm	300
BOY	mm	390
YÜKSEKLİK	mm	185
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm ²	1,50
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	570,00
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	920,00
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	0,230
SES YALITIM DEĞERİ	dB	50
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m ² spa	10,00
M ² SARFIYATI	1 m ²	13 Ad.
YARIM ÜRÜN	-	Var

TBL 10 Y


10x33x24
2 SIRA BOŞLUKLU 6 GÖZLÜ BLOK



KATEGORİ SINIFI	-	Kategori 1
EN	mm	100
BOY	mm	330
YÜKSEKLİK	mm	240
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm ²	1,80
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	720,00
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	900,00
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	0,200
SES YALITIM DEĞERİ	dB	38
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m ² spa	10,00
M ² SARFIYATI	1 m ²	12 Ad.
YARIM ÜRÜN	-	Var

TBL 15 Y



15x33x24
2 SIRA BOŞLUKLU 6 GÖZLÜ BLOK



KATEGORİ SINIFI	-	Kategori 1
EN	mm	150
BOY	mm	330
YÜKSEKLİK	mm	240
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm ²	1,70
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	550,00
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	840,00
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	0,220
SES YALITIM DEĞERİ	dB	42
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m ² spa	9,00
M ² SARFIYATI	1 m ²	12 Ad.
YARIM ÜRÜN	-	Var

TBL 19 Y



19x33x24
3 SIRA BOŞLUKLU 9 GÖZLÜ BLOK



KATEGORİ SINIFI	-	Kategori 1
EN	mm	190
BOY	mm	330
YÜKSEKLİK	mm	240
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm ²	1,50
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	580,00
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	860,00
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	0,195
SES YALITIM DEĞERİ	dB	46
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m ² spa	10,00
M ² SARFIYATI	1 m ²	12 Ad.
YARIM ÜRÜN	-	Var

TBL 25 Y


25x33x24
3 SIRA BOŞLUKLU 9 GÖZLÜ BLOK



KATEGORİ SINIFI	-	Kategori 1
EN	mm	250
BOY	mm	330
YÜKSEKLİK	mm	240
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm ²	1,50
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	550,00
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	920,00
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	0,220
SES YALITIM DEĞERİ	dB	50
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m ² spa	10,00
M ² SARFIYATI	1 m ²	12 Ad.
YARIM ÜRÜN	-	Var

TBL 30 Y

30x39x24
4 SIRA BOŞLUKLU 12 GÖZLÜ BLOK



KATEGORİ SINIFI	-	Kategori 1
EN	mm	300
BOY	mm	390
YÜKSEKLİK	mm	240
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm ²	1,60
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	570,00
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	725,00
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	0,200
SES YALITIM DEĞERİ	dB	54
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m ² spa	13,00
M ² SARFIYATI	1 m ²	10 Ad.
YARIM ÜRÜN	-	Var

ULUSAL TEKNİK ONAY BELGELİ BLOKLAR

TBL 15 SW

15x39x18,5
4 SIRA BOŞLUKLU 14 GÖZLÜ BLOK




λ 0,116

KATEGORİ SINIFI	-	Kategori 1
EN	mm	150
BOY	mm	390
YÜKSEKLİK	mm	185
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm ²	1,70
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	600
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	840
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	0,116
SES YALITIM DEĞERİ	dB	45
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m ² spa	9,50
M ² SARFIYATI	1 m ²	13 Ad.
YARIM ÜRÜN	-	var

TBL 19 SW

19x39x18,5
6 SIRA BOŞLUKLU 21 GÖZLÜ BLOK




λ 0,126

KATEGORİ SINIFI	-	Kategori 1
EN	mm	190
BOY	mm	390
YÜKSEKLİK	mm	185
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm ²	1,50
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	630
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	900
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	0,126
SES YALITIM DEĞERİ	dB	50
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m ² spa	9,50
M ² SARFIYATI	1 m ²	13 Ad.
YARIM ÜRÜN	-	Var

TBL 25 SW

25x39x18,5
7 SIRA BOŞLUKLU 24 GÖZLÜ BLOK




λ 0,133

KATEGORİ SINIFI	-	Kategori 1
EN	mm	250
BOY	mm	390
YÜKSEKLİK	mm	185
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm ²	1,60
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	700
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	920
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	0,133
SES YALITIM DEĞERİ	dB	55
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m ² spa	10,50
M ² SARFIYATI	1 m ²	13 Ad.
YARIM ÜRÜN	-	Var

TBL 30 SW

30x39x18,5
9 SIRA BOŞLUKLU 26 GÖZLÜ BLOK




λ 0,130

KATEGORİ SINIFI	-	Kategori 1
EN	mm	300
BOY	mm	390
YÜKSEKLİK	mm	185
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm ²	1,50
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	630
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	840
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	0,130
SES YALITIM DEĞERİ	dB	60
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m ² spa	10,50
M ² SARFIYATI	1 m ²	13 Ad.
YARIM ÜRÜN	-	Var

5N/mm²
Dayanım

TBL 10 D


10x39x18,5
GEÇMELİ DOLU BLOK



KATEGORİ SINIFI	-	Kategori 1
EN	mm	100
BOY	mm	390
YÜKSEKLİK	mm	185
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm ²	5,00
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	1050
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	1070
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	0,450
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m ² spa	12,00
M ² SARFIYATI	1 m ²	13 Ad.
YARIM ÜRÜN	-	—

TBL 15 D


15x39x18,5
GEÇMELİ DOLU BLOK



KATEGORİ SINIFI	-	Kategori 1
EN	mm	150
BOY	mm	390
YÜKSEKLİK	mm	185
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm ²	5,00
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	1200
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	1230
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	0,450
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m ² spa	12,00
M ² SARFIYATI	1 m ²	13 Ad.
YARIM ÜRÜN	-	—

TBL 19 D


19x39x18,5
GEÇMELİ DOLU BLOK



KATEGORİ SINIFI	-	Kategori 1
EN	mm	190
BOY	mm	390
YÜKSEKLİK	mm	185
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm ²	5,00
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	1250
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	1280
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	0,480
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m ² spa	12,00
M ² SARFIYATI	1 m ²	13 Ad.
YARIM ÜRÜN	-	—

TBL 25 D

25x39x18,5
GEÇMELİ DOLU BLOK



KATEGORİ SINIFI	-	Kategori 1
EN	mm	250
BOY	mm	390
YÜKSEKLİK	mm	185
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm ²	5,00
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	1280
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	1310
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	0,500
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m ² spa	12,00
M ² SARFIYATI	1 m ²	13 Ad.
YARIM ÜRÜN	-	—

TBL 10 U

10x20x24
U BLOK



KATEGORİ SINIFI	-	-
EN	mm	100
BOY	mm	200
YÜKSEKLİK	mm	240
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm ²	1,80
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	530
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	800
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	-
SES YALITIM DEĞERİ	dB	-
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m ² spa	-

TBL 15 U

15x20x24
U BLOK



KATEGORİ SINIFI	-	-
EN	mm	150
BOY	mm	200
YÜKSEKLİK	mm	240
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm ²	1,80
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	530
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	800
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	-
SES YALITIM DEĞERİ	dB	-
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m ² spa	-

TBL 19 U

19x20x24
U BLOK



KATEGORİ SINIFI	-	-
EN	mm	190
BOY	mm	200
YÜKSEKLİK	mm	240
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm ²	1,80
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	530
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	800
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	-
SES YALITIM DEĞERİ	dB	-
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m ² spa	-

TBL 25 U



25x20x24
U BLOK



KATEGORİ SINIFI	-	-
EN	mm	250
BOY	mm	200
YÜKSEKLİK	mm	240
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm ²	1,80
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	550
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	790
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	-
SES YALITIM DEĞERİ	dB	-
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m ² spa	-

TBL 20-22 A*



20 - 22x39x19
ASMOLEN



KATEGORİ SINIFI	-	-	-
EN	mm	190	190
BOY	mm	390	390
YÜKSEKLİK	mm	200	220
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	-	-
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm ²	-	-
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	-	-
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	-	-
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	-	-
SES YALITIM DEĞERİ	dB	-	-
YANGINA DİRENÇ	-	A1	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m ² spa	-	-
M ² SARFIYATI	1 m ²	13 Ad.	13 Ad.
KAPALI ÜRÜN		Var	Var

TBL 23-25 A*



23 - 25x39x19
ASMOLEN



KATEGORİ SINIFI	-	-	-
EN	mm	190	190
BOY	mm	390	390
YÜKSEKLİK	mm	230	250
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	-	-
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm ²	-	-
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	-	-
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	-	-
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	-	-
SES YALITIM DEĞERİ	dB	-	-
YANGINA DİRENÇ	-	A1	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m ² spa	-	-
M ² SARFIYATI	1 m ²	13 Ad.	13 Ad.
KAPALI ÜRÜN		Var	Var

TBL 28 A*



28x39x19
ASMOLEN



KATEGORİ SINIFI	-	-	-
EN	mm	190	190
BOY	mm	390	390
YÜKSEKLİK	mm	280	280
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	-	-
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm ²	-	-
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	-	-
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	-	-
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	-	-
SES YALITIM DEĞERİ	dB	-	-
YANGINA DİRENÇ	-	A1	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m ² spa	-	-
M ² SARFIYATI	1 m ²	13 Ad.	13 Ad.
KAPALI ÜRÜN		Var	Var

TBL 30 A*



30x39x19
ASMOLEN



KATEGORİ SINIFI	-	-	-
EN	mm	190	190
BOY	mm	390	390
YÜKSEKLİK	mm	300	300
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	-	-
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm ²	-	-
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	-	-
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	-	-
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	-	-
SES YALITIM DEĞERİ	dB	-	-
YANGINA DİRENÇ	-	A1	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m ² spa	-	-
M ² SARFIYATI	1 m ²	13 Ad.	13 Ad.
KAPALI ÜRÜN		Var	Var

TBL 32 A*

32x39x19
ASMOLEN




KATEGORİ SINIFI	-	-	-
EN	mm	190	190
BOY	mm	390	390
YÜKSEKLİK	mm	320	320
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	-	-
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm ²	-	-
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	-	-
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	-	-
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	-	-
SES YALITIM DEĞERİ	dB	-	-
YANGINA DİRENÇ	-	A1	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m ² spa	-	-
M ² SARFIYATI	1 m ²	13 Ad.	13 Ad.
KAPALI ÜRÜN		Var	Var

* Bütün Asmolen gruplarında kapalı ürün mevcuttur.

TBL 5 P


5x10x20 PLAKA



KATEGORİ SINIFI	-	-
EN	mm	50
BOY	mm	100
YÜKSEKLİK	mm	200
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm ²	1,40
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	580
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	580
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	-
SES YALITIM DEĞERİ	dB	-
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m ² spa	-

TBL 5 P


5x40x20 PLAKA



KATEGORİ SINIFI	-	-
EN	mm	50
BOY	mm	400
YÜKSEKLİK	mm	200
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm ²	1,40
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	580
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	580
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	-
SES YALITIM DEĞERİ	dB	-
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m ² spa	-

TBL 6 P


6x40x20 PLAKA



KATEGORİ SINIFI	-	-
EN	mm	60
BOY	mm	400
YÜKSEKLİK	mm	200
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm ²	1,40
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	580
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	580
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	-
SES YALITIM DEĞERİ	dB	-
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m ² spa	-

TBL 6 PU

6x50x20 PLAKA



KATEGORİ SINIFI	-	-
EN	mm	60
BOY	mm	500
YÜKSEKLİK	mm	200
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm ²	1,40
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	580
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	580
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	-
SES YALITIM DEĞERİ	dB	-
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m ² spa	-

TBL 7 P

7x7x14 PLAKA



KATEGORİ SINIFI	-	-
EN	mm	70
BOY	mm	70
YÜKSEKLİK	mm	140
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm ²	1,40
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	580
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	580
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	-
SES YALITIM DEĞERİ	dB	-
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m ² spa	-

TBL 7 P

7x40x14 PLAKA



KATEGORİ SINIFI	-	-
EN	mm	70
BOY	mm	400
YÜKSEKLİK	mm	140
BOYUT TOLERANS SINIFI	-	D1
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik)	N/mm ²	1,40
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	580
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.)	kg/m ³	580
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max)	W/mK	-
SES YALITIM DEĞERİ	dB	-
YANGINA DİRENÇ	-	A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max)	kg/m ² spa	-

0-3 MM

POMZA TAŞI
ŞAP VE SIVA KUMU OLARAK
KULLANILMAKTADIR



AGREGA BOYUTU	mm	0-3
MOHS SERTLİĞİ	-	6
ÖZGÜL KÜTLE	gr/cm ³	2,315
DOĞAL BİRİM HACİM KÜTLE	kg/m ³	968
KURU BİRİM HACİM KÜTLE	kg/m ³	857
SU EMME	%	18,92
YAPISAL BOZULMA SICAKLIĞI	°C	965
ERİME NOKTASI	°C	1260
ISI İLETKENLİK DEĞERİ	λ	0,185
SES YUTUCULUK DEĞERİ	db	45-58
ATEŞE DAYANIM	-	A1

4-8 MM

POMZA TAŞI
DOLGU MALZEMESİ VE TARIM POMZASI
OLARAK KULLANILMAKTADIR



AGREGA BOYUTU	mm	4-8
MOHS SERTLİĞİ	-	6
ÖZGÜL KÜTLE	gr/cm ³	2,315
DOĞAL BİRİM HACİM KÜTLE	kg/m ³	814
KURU BİRİM HACİM KÜTLE	kg/m ³	672
SU EMME	%	28,10
YAPISAL BOZULMA SICAKLIĞI	°C	965
ERİME NOKTASI	°C	1260
ISI İLETKENLİK DEĞERİ	λ	0,135
SES YUTUCULUK DEĞERİ	db	45-58
ATEŞE DAYANIM	-	A1

8-16 MM

POMZA TAŞI
DOLGU MALZEMESİ VE TARIM POMZASI
OLARAK KULLANILMAKTADIR



AGREGA BOYUTU	mm	8-16
MOHS SERTLİĞİ	-	6
ÖZGÜL KÜTLE	gr/cm ³	2,315
DOĞAL BİRİM HACİM KÜTLE	kg/m ³	800
KURU BİRİM HACİM KÜTLE	kg/m ³	656
SU EMME	%	24,20
YAPISAL BOZULMA SICAKLIĞI	°C	965
ERİME NOKTASI	°C	1260
ISI İLETKENLİK DEĞERİ	λ	0,132
SES YUTUCULUK DEĞERİ	db	45-58
ATEŞE DAYANIM	-	A1

10-20 MM

POMZA TAŞI
TEKSTİL POMZASI
OLARAK KULLANILMAKTADIR



AGREGA BOYUTU	mm	10-20
MOHS SERTLİĞİ	-	6
ÖZGÜL KÜTLE	gr/cm ³	2,315
DOĞAL BİRİM HACİM KÜTLE	kg/m ³	524
KURU BİRİM HACİM KÜTLE	kg/m ³	410
SU EMME	%	27,72
YAPISAL BOZULMA SICAKLIĞI	°C	965
ERİME NOKTASI	°C	1260
ISI İLETKENLİK DEĞERİ	λ	0,087
SES YUTUCULUK DEĞERİ	db	45-58
ATEŞE DAYANIM	-	A1

20-40 MM

POMZA TAŞI
TEKSTİL VE PEYZAJ
OLARAK KULLANILMAKTADIR



AGREGA BOYUTU	mm	20-40
MOHS SERTLİĞİ	-	6
ÖZGÜL KÜTLE	gr/cm ³	2,315
DOĞAL BİRİM HACİM KÜTLE	kg/m ³	800
KURU BİRİM HACİM KÜTLE	kg/m ³	656
SU EMME	%	24,20
YAPISAL BOZULMA SICAKLIĞI	°C	965
ERİME NOKTASI	°C	1260
ISI İLETKENLİK DEĞERİ	λ	0,132
SES YUTUCULUK DEĞERİ	db	45-58
ATEŞE DAYANIM	-	A1

30-50 MM

POMZA TAŞI
TEKSTİL POMZASI
OLARAK KULLANILMAKTADIR



AGREGA BOYUTU	mm	30-50
MOHS SERTLİĞİ	-	6
ÖZGÜL KÜTLE	gr/cm ³	2,315
DOĞAL BİRİM HACİM KÜTLE	kg/m ³	524
KURU BİRİM HACİM KÜTLE	kg/m ³	410
SU EMME	%	27,72
YAPISAL BOZULMA SICAKLIĞI	°C	965
ERİME NOKTASI	°C	1260
ISI İLETKENLİK DEĞERİ	λ	0,087
SES YUTUCULUK DEĞERİ	db	45-58
ATEŞE DAYANIM	-	A1

PEYZAJ BİMSBLOKLAR VE KULLANIM AMAÇLARI

- * Düzgün yüzeyli bahçe duvarlarının oluşturulması,
- * Prekast elemanlar olarak yol ve yamaç düzenlemelerinde,
- * Teras düzenlemelerinde,
- * Aşırı gürültü kirliliği olduğu ortamlarda ses yutucu bahçe duvar elemanı olarak,
- * Konut çevresinde istinat duvarı olarak,
- * Bitki ve çiçek dikimi ile yeşillendirilebilir duvar yüzeyi oluşturma.

Peyzaj bimsblokları, toplu konut, site ve müstakil ev bahçelerinde geniş açık çim alanlar ile kenar bölgelerde düzenlenen bitkisel düzenlemeler; hem yaşanabilir ferah alanlar yaratırken hem de doğa ile yapılar arasında bütünleşmeyi sağlar.

Bahçe peyzajında, belirli köşelerine yapılan özel çeşitli görümlere sahip doğal kayalardan oluşturulmuş figüratif elemanlar, çeşitli bitkiler ile bir arada kullanılarak bahçe içinde özel minyatür bahçeler oluşturularak ayrı bir görsellik ve doğallık oluşturulabilir.

Teras düzenlemeleri, yapıların soğuk görünümlerine sıcaklık katar hem de yeşilin az olduğu şehirlerde insanlara nefes alacak ortamlar yaratır. Bu açıdan, teras düzenlenmesi amacıyla da bimsbeton ile üretilen peyzaj bimsblokları, doğal kayaç ortamı ile yeşili bütünleştiren ve yaşanabilir mekânların oluşturulmasına olanak sağlayan temel elemanlar arasında yer almaktadır.

Peyzaj bimsblokların kullanımı ile doğal görümlü ve estetik yüzeyler elde edilmesine paralel olarak, bahçelere hem dinlendirici bir işlev oluşturulurken, hem de bahçelere dış ortamlardan gelebilecek gürültünün absorbe edilmesine de önemli katkıda bulunmaktadır.

PEYZAJ BİMSBLOKLAR VE BİMS

Bims agregaları, peyzaj blokları şeklinde yaşanan mekânların çevresini yeşil ortamla bütünleştirmek amacıyla kullanımında, elde edilen blok elemanları ile bahçe duvarlarının örülmesi sonrasında, bu blokların içlerine farklı özelliklere sahip bahçe bitkileri veya çiçekler dikilebilmektedir.



430x500x240



Ayaklarınızdaki Mucizenin adı...



happyfeet

DOĞAL TOPUK TAŞI

ISİYALITIMLI ÖRGÜ HARCİ

ÖZELLİKLERİ	ÜRÜN TANIMI
 Görünüm : Gri Toz Tip : Hafif örgü harcı Yanıcılık Sınıfı : A1 İşleme Süreci : 60 dakika Basınç Dayanımı : CSII Isıl İletkenlik : T2 (0,10-0,20 W/mK)	Çimento esaslı, inorganik endüstriyel maden içeriği ile yalıtım özelliği kazandırılmış örgü harcıdır.
	KULLANIM ALANLARI
	Bims blok ve tüm duvar bloklarının örülmesi için kullanılır.
	AVANTAJLARI
	Kuvvetli yapıştırma gücü kolay ve hızlı hazırlama Kolay uygulanma suya ve donara karşı dayanım

ÖRGÜ HARCİ


ÖZELLİKLERİ	ÜRÜN TANIMI
 Görünüm : Gri ve Beyaz Tip : Örgü harcı Yanıcılık Sınıfı : A1 İşleme Süreci : 60 dakika Basınç Dayanımı : M5 Isıl İletkenlik : (0,67 W/mK)	Bimsblok, bimsuğla gibi duvar örgü malzemelerinde kullanılan örgü harcıdır.
	KULLANIM ALANLARI
	İç ve dış mekanlarda bimsblok, ve bimsuğla gibi duvar örme işlemlerinde kullanılır.
	AVANTAJLARI
	Kuvvetli yapıştırma gücü kolay ve hızlı hazırlama Kolay uygulanma suya ve donara karşı dayanım

KARIŞIM VE UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyin sertlik durumu, su emiciliği, sağlamlığı daha önceden kontrol edilir. Yüzeyde boşluklar ve tamirat yapılması gereken yerlerin daha önceden tamirata yapılır. Uygulama yüzeyi tozdan arındırılmalıdır. 6-7 litre temiz su karışım kabına boşaltılır ve üzerine yapıştırıcı yavaş yavaş ilave edilerek homojen bir karışım elde edinceye kadar karıştırılmaya devam edilir. Karışım için düşük devirli bir karıştırıcı kullanılır. Yüksek devirde karıştırmak homojenliği engeller. 5 dk. olgunlaşma süresi beklendikten sonra tekrar karıştırılan harç kullanıma hazır hale getirilir. Uygulamadan sonra uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır. Uygulama süresi geçmiş malzeme üzerine yapıştırma yapılamaz ve yüzeyden temizlenmesi gerekir. Sertleşmiş ve prizini tamamlamış kaptaki malzeme kullanılamaz.




TSE Uygunluk Belgesi

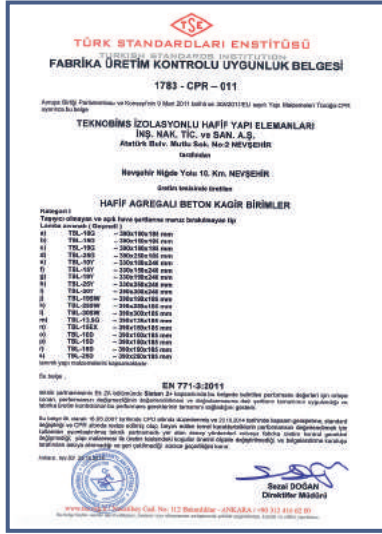


CE Belgesi



ISO Belgesi

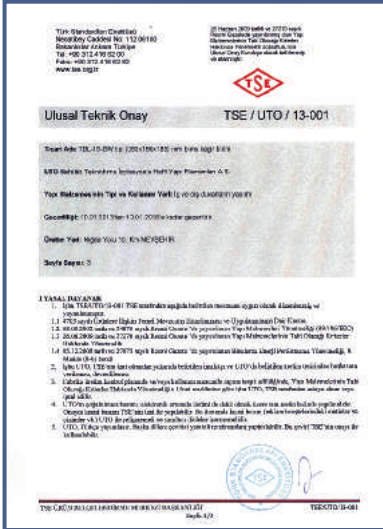


UTO 19 SW 1
Belgesi

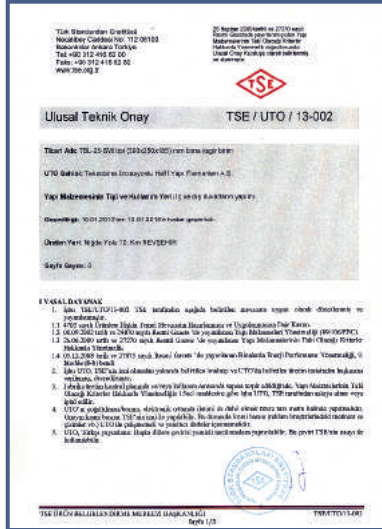

UTO 25 SW 1
Belgesi




UTO 30 SW 1
Belgesi

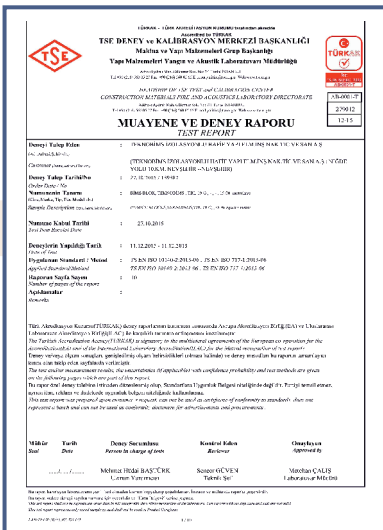

Akustik Ses
Belgesi



Yangın Dayanım
Belgesi

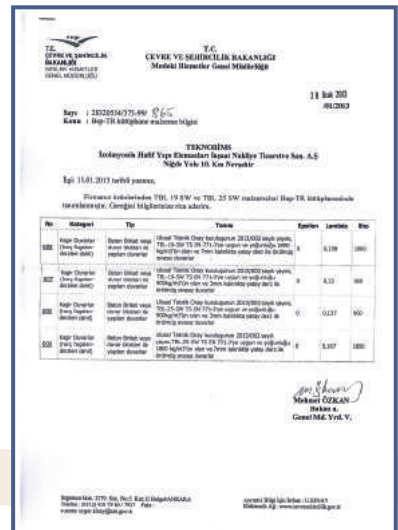

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Bep-TR Kütüphanesi



Maden Ocağımız



Maden Ocağımız



Kalite Kontrol - ARGE



Stok Görünümü



Stok Görünümü



Paletli Yükleme



Paletli Yükleme



Nakliye Filomuz







teknobims

İZOLASYONLU HAFF YAPI ELEMANLARI

FABRİKA

Niğde Yolu 10.km/NEVŞEHİR
Tel : 0384. 251 21 21
251 24 22
Sevkiyat : 251 24 23
Fax : 0384. 251 24 63
Csm: 0530. 312 30 10

OFİS

Atatürk Bulvarı Mutlu Sk.
No. 12 NEVŞEHİR
Tel: 0384. 213 16 30
212 66 81
Fax: 0384. 213 20 03
Tel: 0533. 222 86 88

ANKARA BÖLGE MÜD.

Tel: 0533. 651 61 32

İSTANBUL BÖLGE MÜD.

www.teknobims.com.tr
info@teknobims.com.tr
www.twitter.com/teknobims
www.facebook.com/teknobims



Nisan 2018
5000 Adet Basılmıştır

